PATLITE®

緊急地震速報受信端末

FTE-D04型

緊急地震速報などの
情報を受信・お知らせ

危険場所からの避難

安全確保

予防処置

地震発生！

揺れる前に何ができる!?

避難誘導

二次災害防止

落下物回避

www.patlite.jp

株式会社 パトライト

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の回収費等は含まれておりません。
PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。

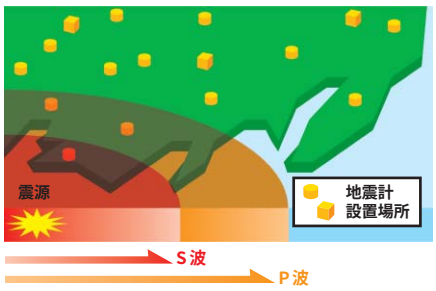

緊急地震速報とは

緊急地震速報とは、地震観測網から得られた地震発生情報を即座に伝達し、住民の生命を守る（危機の軽減）ことや社会経済に与える損害を軽減するための情報です。

地震波には伝播速度が速い「P波（初期微動）」と、伝播速度は遅いが大きな揺れを起こす振幅の大きい「S波（主要動）」があります。地震による被害の大半は主要動到着以降に引き起こされることから、震源の近くでP波を地震計が検知して、地震の規模や位置を即時的に求め、それを的確に伝達するシステムが構築できれば、多くの場合地震の大きな揺れが到着する前に防災対策を実行することが可能となります。

NPO法人　リアルタイム地震情報利用協議会提供

緊急地震速報受信端末（FTE-D04型）

点灯イメージ

本体カラー：グレー・オレンジ

- 表示灯が、緊急度にあわせて3色の光でお知らせします。
- 電子ブザーの音色で緊急度をお知らせします。
- 外部出力接点で電源制御や音声合成が接続できます。
- 大型ディスプレイで多彩な情報をお伝えします。

項目		仕様
定格電圧		AC100V(ACアダプタ使用)
ネットワーク	物理層	Ethenet(IEEE802.3準拠)
		IP・ICMP・ARP
	トランスポート層	TCP
	アプリケーション層	HTTP・NTP・Socket
	入出力	10BASE-T/100BASE-TX(自動)
表示機能	表示灯	3色LED 赤・青・黄　　点灯・点滅（個別制御）
	電子ブザー	小：75dB以下　大：85dB以上
	ディスプレイ	FSTN液晶、バックライト付
接点出力		リレー接点　4点（AC125V0.5A or DC30V1A）
バックアップ		10分（全機能動作）
取り付け方式		壁掛け（オプション：据え置き）
その他		ファンクションキー　4個 Web画面で各種設定
価格		オープン価格

緊急地震速報のほかにも、様々な種類の情報受信端末としてお使いいただけます。

・緊急地震速報　・交通情報や道路情報　・社内伝言板　など
・天気予報や警報・注意報　・ニュース速報

※上記サービスを受ける場合は配信事業者との契約及び解析ソフトの導入が必要です。

さらに、他の外部報知機器との連携で、より効果的なシステムが構築できます。

情報の届きにくい環境下でも、光・音声・文字の情報表示機器と組み合わせることで
より早く、確実に、危険を伝達し、安全確保を行うことができます。

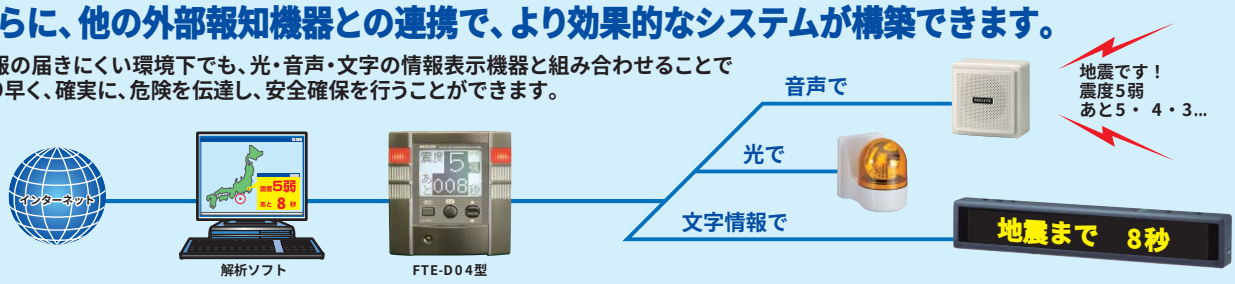

FTE型と接続可能な製品（抜粋）

回転灯付音声合成報知器
RT型

LED回転灯
RHE型

LED表示ボード
VM96A-108型

地震速報と連携動作可能な製品（LAN対応）

ネットワーク
監視表示灯
NHM-3FB型

インターフェースコンバータ
PHN-R型

所属団体ならびに　緊急地震速報連携パートナー　50音順（2006年10月時点）

REIC Real-time Earthquake Information Consortium
鉄道総研グループ 株式会社 ANET
weathernews Always WITH you!
CATENA CORP. カテナ株式会社
情報事務資材株式会社
東京ベンチャー ASTOM R&D 株式会社 先端力学シミュレーション研究所
白山工業株式会社 DATAMARK
HalexBrain
FUJITSU 富士通エフ・アイ・ピー株式会社

技術相談窓口：0120-497-090　修理相談窓口：072-948-3500
フリーコール
技術相談窓口、修理相談窓口共通FAX 072-948-7999
受付9:00～17:00（日・祝日は留守番電話による対応）

http://www.patlite.jp　e-Mail：nw@patlite.jp

●カタログに記載の寸法、仕様および価格などは予告なく変更する場合もございますので、最新の情報については必ず仕様書等でご確認ください。●配線図中の配線コード、ヒューズ、ネジなどは特に記載のあるもの以外、付属しておりません。●カタログに記載の性能表記は、設置条件により満たされない場合があります。●製品の色調は印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。●価格には取付工事費等は含まれておりません。●このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。●このカタログは無塩素漂白パルプ、古紙配合率100%の再生紙を使用しています。●本カタログに掲載の画像はすべてハメコミ合成です。●PATLITE及びパトライトは株式会社パトライトの登録商標です。
※記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE ISO 14001
UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 001

本社、テクノセンター、三田工場は、国際的な品質規格（ISO9001）と環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取得しています。

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

株式会社 パトライト
本　　社　〒581-0038　大阪府八尾市若林町2-58
パトライト事業部　TEL.072(948)3300
東　京　TEL.03(5541)6711　名古屋　TEL.052(934)2211
仙　台　TEL.022(256)5656　大　阪　TEL.072(948)8111
関　東　TEL.048(640)2020　広　島　TEL.082(261)5777
横　浜　TEL.045(473)1118　福　岡　TEL.092(474)8111

PATLITE ECO PROJECT
パトライトでは、製品の省電力化、廃棄物の削減をはじめとする各種環境対策に取り組んでいます。

HAPPY COMPANY
PRINTED WITH SOY INK
R100

カタログ番号	2223A	0610E(E)/E(NN)A